uvex	Gehörschutz individuell	14.04.2022 SBU-OH

Produkt Datenblatt Gehörschutz individuell
high-fit duro RS FC
SNR 26dB

Materialnummer 6171.056

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Straße 152, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik:

6171050
6171056

• individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz Otoplastik
• neue lineare Filtertechnik verschiedenen Filterstärken
• optimale lineare Dämmung über den kompletten Frequenzbereich
• in den Materialien Silikon oder Acryl erhältlich
• in den Bauformen Halb-oder Vollconcha wählbar
• kompatibel mit den uvex Kommunikations-Headsets

Einsatzgebiete:
Industriearbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf, Musiker, Telefonie

Material: Otoplastik: Duroplast/Acryl
Kordel: Textil, schwarz, 900mm

high-fit duro RS 26 (grauer Filter | grey filter)								
SNR 26 dB	**H** 28 dB **M** 23 dB **L** 20 dB **Bemerkung: | Classification: W, S, V, E_2**							
f [Hz]	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
Attenuation [dB]	23.3	24.8	24.2	27.1	29.4	34.8	35.2	37.3
SD [dB]	5.4	6.9	5.4	6.6	7.4	4.7	5.7	7.6
APV [dB]	17.9	17.9	18.8	20.5	22	30.1	29.5	29.7

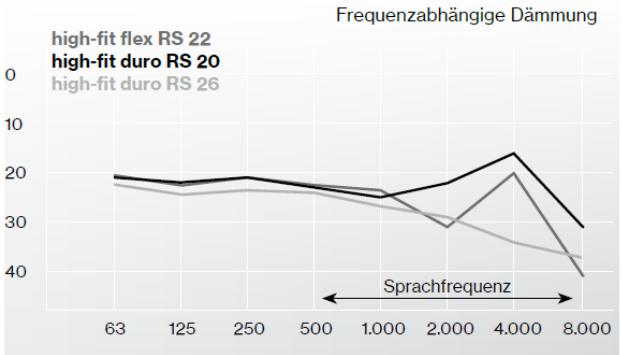

uvex high-fit flex RS 22 (graues Filterelement)
SNR 22 dB – H 21 dB M 20 dB L 19 dB — Bemerkung: W, X, S, E_1

uvex high-fit duro RS 20 (schwarzes Filterelement)
SNR 20 dB – H 18 dB M 20 dB L 18 dB — Bemerkung: W, X, S, V, E_1

uvex high-fit duro RS 26 (graues Filterelement)
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 20 dB — Bemerkung: W, S, V, E_2

Normanforderung: EN 352-2